



VA - ОТКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ



Двуръбна система

Две настройваеми жалузи, за насочване на въздуха в желана посока

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-VA 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	670x520x220	620
FX-VA 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	670x520x220	650
FX-VA 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	870x520x220	700
FX-VA 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	870x520x220	760
FX-VA 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	1070x520x220	840
FX-VA 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	1070x520x220	930
FX-VA 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1270x520x220	1 050
FX-VA 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1270x520x220	1 140
FX-VA 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1470x520x220	1 240
FX-VA 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1470x520x220	1 300
FX-VA 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1670x520x220	1 550
FX-VA 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1670x520x220	1 700



VB - ОТКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ



Двуръбна система

Две настройваеми жалузи, за насочване на въздуха в желана посока

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-VB 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	670x520x220	650
FX-VB 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	670x520x220	680
FX-VB 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	870x520x220	740
FX-VB 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	870x520x220	800
FX-VB 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	1070x520x220	890
FX-VB 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	1070x520x220	980
FX-VB 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1270x520x220	1 120
FX-VB 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1270x520x220	1 190
FX-VB 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1470x520x220	1 300
FX-VB 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1470x520x220	1 380
FX-VB 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1670x520x220	1 600
FX-VB 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1670x520x220	1 740



НА - ОТКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Двуръбна система

Две настройваеми жалузи, за насочване на въздуха в желана посока

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-НА 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	670x520x220	660
FX-НА 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	670x520x220	690
FX-НА 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	870x520x220	740
FX-НА 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	870x520x220	800
FX-НА 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	1070x520x220	880
FX-НА 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	1070x520x220	970
FX-НА 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1270x520x220	1 100
FX-НА 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1270x520x220	1 180
FX-НА 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1470x520x220	1 280
FX-НА 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1470x520x220	1 360
FX-НА 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1670x520x220	1 580
FX-НА 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1670x520x220	1 720



НВ - ОТКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Двуръбна система

Две настройваеми жалузи, за насочване на въздуха в желана посока

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-НВ 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	670x520x220	690
FX-НВ 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	670x520x220	720
FX-НВ 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	870x520x220	780
FX-НВ 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	870x520x220	840
FX-НВ 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	1070x520x220	930
FX-НВ 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	1070x520x220	1 020
FX-НВ 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1270x520x220	1 150
FX-НВ 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1270x520x220	1 240
FX-НВ 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1470x520x220	1 340
FX-НВ 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1470x520x220	1 430
FX-НВ 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1670x520x220	1 650
FX-НВ 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1670x520x220	1 790



СА - СКРИТ СТЕНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CA 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	450x450x215	470
FX-CA 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	450x450x215	500
FX-CA 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	650x450x215	530
FX-CA 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	650x450x215	590
FX-CA 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	850x450x215	650
FX-CA 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	850x450x215	730
FX-CA 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1050x450x215	840
FX-CA 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1050x450x215	920
FX-CA 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1250x450x215	990
FX-CA 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1250x450x215	1 070
FX-CA 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1450x450x215	1 270
FX-CA 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1450x450x215	1 400



СВ - СКРИТ СТЕНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CB 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	450x450x215	480
FX-CB 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	450x450x215	510
FX-CB 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	650x450x215	530
FX-CB 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	650x450x215	600
FX-CB 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	850x450x215	660
FX-CB 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	850x450x215	740
FX-CB 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1050x450x215	840
FX-CB 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1050x450x215	930
FX-CB 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1250x450x215	990
FX-CB 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1250x450x215	1 070
FX-CB 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1450x450x215	1 270
FX-CB 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1450x450x215	1 410



СС - СКРИТ СТЕНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CC 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	450x450x215	490
FX-CC 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	450x450x215	520
FX-CC 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	650x450x215	550
FX-CC 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	650x450x215	600
FX-CC 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	850x450x215	670
FX-CC 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	850x450x215	750
FX-CC 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1050x450x215	860
FX-CC 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1050x450x215	940
FX-CC 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1250x450x215	1 020
FX-CC 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1250x450x215	1 090
FX-CC 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1450x450x215	1 290
FX-CC 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1450x450x215	1 420



CD - СКРИТ СТЕНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CD 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	545x450x215	490
FX-CD 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	545x450x215	530
FX-CD 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	745x450x215	550
FX-CD 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	745x450x215	610
FX-CD 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	945x450x215	670
FX-CD 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	945x450x215	760
FX-CD 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1145x450x215	860
FX-CD 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1145x450x215	940
FX-CD 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1345x450x215	1 020
FX-CD 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1250x450x215	1 100
FX-CD 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1450x450x215	1 280
FX-CD 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1450x450x215	1 420



CH - СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CH 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	545x450x215	490
FX-CH 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	545x450x215	520
FX-CH 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	745x450x215	540
FX-CH 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	745x450x215	610
FX-CH 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	945x450x215	670
FX-CH 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	945x450x215	750
FX-CH 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1145x450x215	850
FX-CH 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1145x450x215	940
FX-CH 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1345x450x215	1 020
FX-CH 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1345x450x215	1 090
FX-CH 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1555x450x215	1 280
FX-CH 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1555x450x215	1 420



CK - СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CK 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	545x450x215	500
FX-CK 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	545x450x215	530
FX-CK 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	745x450x215	550
FX-CK 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	745x450x215	610
FX-CK 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	945x450x215	670
FX-CK 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	945x450x215	750
FX-CK 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1145x450x215	860
FX-CK 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1145x450x215	940
FX-CK 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1345x450x215	1 020
FX-CK 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1345x450x215	1 110
FX-CK 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1555x450x215	1 290
FX-CK 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1555x450x215	1 440



CS - СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Двутръбна система



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX-CS 130	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	545x450x215	520
FX-CS 230	1.5	1.8	2.0	1.8	2.1	4.4	25/31/38	545x450x215	550
FX-CS 330	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3.0	30/38/44	745x450x215	570
FX-CS 430	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.3	31/38/45	745x450x215	630
FX-CS 530	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4.0	26/33/37	945x450x215	700
FX-CS 630	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	945x450x215	780
FX-CS 730	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6.0	34/41/43	1145x450x215	880
FX-CS 830	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1145x450x215	970
FX-CS 930	6.1	7.0	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1345x450x215	1 040
FX-CS 1030	7.4	8.5	9.0	7.1	8.4	9.0	40/46/49	1345x450x215	1 120
FX-CS 1130	8.5	8.9	8.9	9.1	9.6	10.5	45/48/51	1555x450x215	1 320
FX-CS 1230	9.5	9.5	9.9	10.0	10.6	11.6	45/48/51	1555x450x215	1 450




VA - ОТКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ - НИСЪК ПРОФИЛ

Двутръбна система

Две настройваеми жалюзи, за насочване на въздуха в желана посока



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FX - VD 100	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	24/31/38	670x380x220	780
FX - VD 200	1.5	1.8	2	1.8	2.1	4.4	25/31/38	670x380x221	810
FX - VD 300	1.9	2.3	2.5	2.2	2.6	3	30/38/44	870x380x220	860
FX - VD 400	2.3	2.7	3	2.5	2.9	3.3	31/38/45	870x380x221	930
FX - VD 500	2.9	3.5	3.8	3.2	3.8	4	26/33/37	1070x380x220	1 020
FX - VD 600	3.3	3.9	4.3	3.8	4.4	4.7	27/34/37	1070x380x221	1 100
FX - VD 700	4.3	5.1	5.5	4.6	5.5	6	34/41/43	1270x380x220	1 220
FX - VD 800	4.9	5.9	6.4	5.1	6.2	6.6	35/41/45	1270x380x221	1 290
FX - VD 900	6.1	7	7.5	6.1	7.2	7.7	39/46/48	1470x380x220	1 390

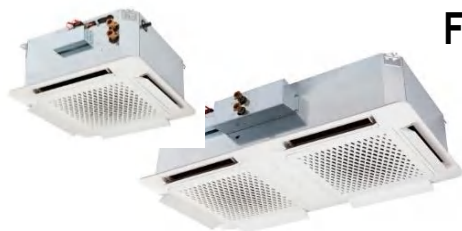


FCA - ЧЕТИПИПЪТНА КАСЕТА



двуръбна система
комплект с декоративен панел и кондензна помпа
и скорости на вентилатора

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FCA-120	-	3.0	-	-	3.5	-	12/17/25	570x570x250	1 750
FCA -220	-	3.6	-	-	4.2	-	16/24/34	570x570x250	1 770
FCA-530	-	5.0	-	-	5.9	-	22/32/36	570x570x250	1 840
FCA-630	-	5.5	-	-	6.4	-	25/36/38	570x570x250	1 860
FCA-740	-	6.2	-	-	7.2	-	22/32/36	570x570x250	1 930
FCA-840	-	7.0	-	-	8.2	-	25/36/38	570x570x250	1 960
FCA-1530	-	9.5	-	-	11.1	-	25/35/39	570x1160x250	3 560
FCA-1630	-	10.5	-	-	12.3	-	28/39/41	570x1160x250	3 590
FCA-1740	-	11.8	-	-	13.8	-	25/35/39	570x1160x250	3 770
FCA-1840	-	13.2	-	-	15.4	-	28/39/41	570x1160x250	3 800

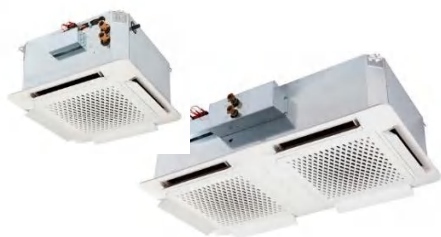

FCA - ЧЕТИПИПЪТНА КАСЕТА



двуръбна система
Комплект с декоративен панел и кондензна помпа
Три скорости на вентилатора

Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A20/W45)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
FCA 121	-	3.0	-	-	3.2	-	12/17/25	570x570x250	1 920
FCA 221	-	3.7	-	-	4.0	-	16/24/34	570x570x250	1 940
FCA 521	-	4.0	-	-	4.3	-	22/32/36	570x570x250	1 960
FCA 621	-	4.5	-	-	5.4	-	25/36/38	570x570x250	1 980
FCA 731	-	5.0	-	-	6.2	-	22/32/36	570x570x250	2 050
FCA 831	-	5.8	-	-	6.2	-	25/36/38	570x570x250	2 010
FCA 1521	-	7.7	-	-	8.2	-	25/35/39	570x1160x250	3 690
FCA 1621	-	8.5	-	-	9.0	-	28/39/41	570x1160x250	3 730
FCA 1731	-	9.8	-	-	10.5	-	25/35/39	570x1160x250	3 840
FCA 1831	-	11.0	-	-	11.8	-	28/39/41	570x1160x250	3 870



XT-NC

Топловъздушен апарат отопление/охлаждане
Вертикален монтаж
Монофазно захранване



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A15/W85)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
XT-NC 120	-	6.2	-	-	16.3	-	43	520x470x350	1 280
XT-NC 230	-	7.9	-	-	20.9	-	44	520x470x350	1 430
XT-NC 320	-	10.1	-	-	26.7	-	46	620x570x350	1 650
XT-NC 430	-	12.8	-	-	33.8	-	47	620x570x350	1 840
XT-NC 520	-	15.7	-	-	41.4	-	49	720x670x350	1 990
XT-NC 630	-	18.5	-	-	48.6	-	50	720x670x350	2 290
XT-NC 720	-	20.9	-	-	55.0	-	49	1120x570x350	2 840
XT-NC 830	-	26.7	-	-	70.0	-	50	1120x570x350	3 180



XT-NC

Топловъздушен апарат отопление
Хоризонтален/Вертикален монтаж
Монофазно захранване



Модел	Охлаждане (A27/W7)			Отопление (A15/W85)			Шум dBA	Размери mm	Цена с ДДС
	ниска	средна	висока	ниска	средна	висока			
XT-NA 120	-	-	-	-	16.3	-	43	520x470x350	1 137
XT-NA 230	-	-	-	-	20.9	-	44	520x470x350	1 285
XT-NA 320	-	-	-	-	26.7	-	46	620x570x350	1 465
XT-NA 430	-	-	-	-	33.8	-	47	620x570x350	1 654
XT-NA 520	-	-	-	-	41.4	-	49	720x670x350	1 778
XT-NA 630	-	-	-	-	48.6	-	50	720x670x350	2 072
XT-NA 720	-	-	-	-	55.0	-	49	1120x570x350	2 558
XT-NA 830	-	-	-	-	70.0	-	50	1120x570x350	2 895

Допълнителни аксесоари

	Цена с ДДС
Електронно управление вградено CBE22 - 3 скорости на вентилатора, режим изкл/зима/лято,	150
Електронно управление вградено CBE23 - 3 скорости на вентилатора+автоматичен, режим изкл/зима/лято,	210
Електронно управление вградено CBE25 - вграден дисплей, 3 скорости на вентилатора+автоматичен режим, режим изкл/зима/лято	330
Електронно управление за стенен монтаж TR1 - стаен термостат, ключ изкл/зима/лято	110
Управление за стенен монтаж CR22 - 3 скорости на вентилатора, ключ изкл/зима/лято, стаен	180
Управление за стенен монтаж CR23 - 3 скорости на вентилатора/авто, ключ изкл/зима/лято,	230
Кондензна тава вертикални модели BRV	40
Кондензна тава хоризонтални модели BRO	40

Трипътен вентил VL 21 (230 V on-off), фабрично монтиран	240
Трипътен вентил VL 24 (230 V on-off), комплект със спирателни кранове и медни фиитинги, фабрично монтиран	326
CZPB - Декоративни крачета за конвектори височина (90 мм)	70
CZPA - Декоративни крачета за конвектори височина (155 мм)	100